


Anleitung Filtertausch

Luftreiniger XG 270 H14



Sehr geehrter Kunde,
Sie haben einen Roters **Luftreiniger XG 270 H14** erworben und sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Für die Erhaltung der Filterleistung ist ein regelmäßiger Austausch der Filterpatronen notwendig. Kontrollieren Sie die Filterpatronen alle 6 Monate. Diese Anleitung erklärt in 5 Schritten den Austausch der Filterpatronen.

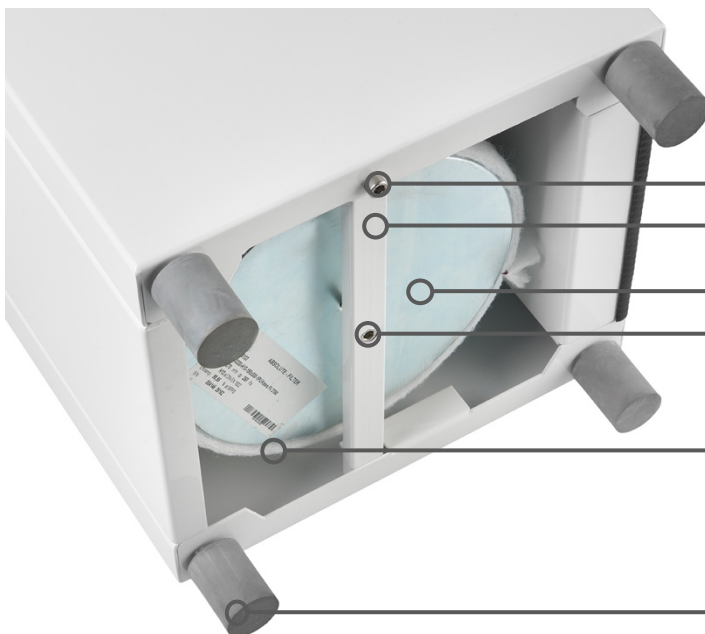

Unterseite (Luftansaugung)

- Sicherungsschraube
- Filterstange
- HEPA H14 Filterpatrone
- Klemmschraube
- G3 Vorfilter
- Gerätefüße



1. Vor dem Filtertausch unbedingt den **Luftreiniger ausschalten** und den **Netzstecker ziehen**. Den Luftreiniger mit der Seite auf eine weiche Unterlage legen.
2. Beim Filtertausch eine Schutzmaske (FFP2) und Einmalhandschuhe tragen. Den Filtertausch nicht im Hygienebereich durchführen.
3. Die Filterpatronen bitte vorsichtig behandeln. Kleinste Beschädigungen können die Wirksamkeit des Filters beeinträchtigen.
4. Den Luftreiniger nicht mit gelösten oder fehlenden Schrauben oder ohne Filterpatrone betreiben.
5. Weitere Informationen befinden sich in der Betriebsanleitung des Luftreinigers.




1

Mit einem Sechskantschlüssel die Sicherungsschraube komplett herausdrehen.



2

Die Klemmschraube lösen.

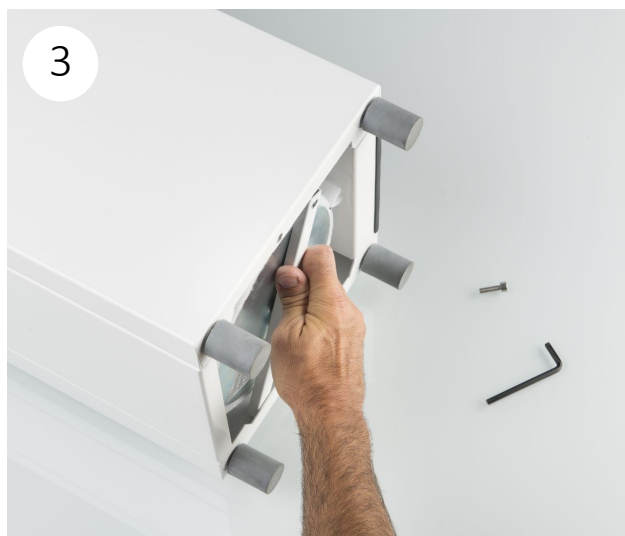

3

Die Filterstange nach rechts drehen und entnehmen.




4

Die HEPA H14 Filterpatrone mit G3 Vorfilter entnehmen und in einen Entsorgungssack legen. Das Gehäuse des Luftreinigers säubern.



5

Den G3 Vorfilter über die HEPA H14 Filterpatrone schieben und zusammen in den Luftreiniger einsetzen. Die Filterstange wieder mit den Schrauben befestigen.

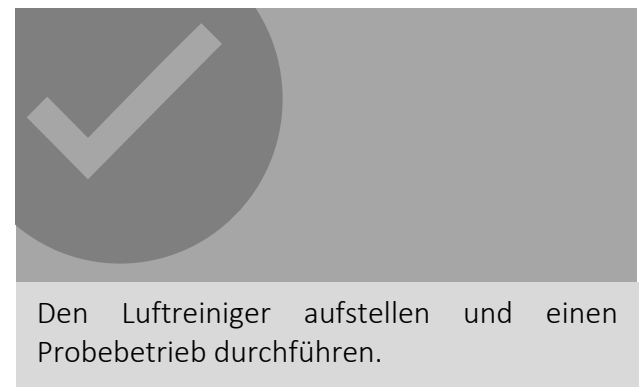

Den Luftreiniger aufstellen und einen Probetrieb durchführen.

Noch Fragen zum Filtertausch?

Melden Sie sich gerne bei uns unter:
02151 743011 oder info@roters.gmbh